

transform

ALL-IN-ONE
TOUT-EN-UN

UTILITY SINK, STORAGE CABINET AND FAUCET
ÉVIER UTILITAIRE, ARMOIRE DE RANGEMENT ET ROBINET



OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

QL036

Table of Contents

Safety Information	2	Installing the Strainer	9
Warranty		Mounting the Utility Sink	10
One Year Limited Warranty	3	Drainage	10
Warranty Claim Procedure	3	Supply Lines	10
Pre-Installation		Maintenance	
Tools/Materials Required	4	Cartridge Replacement	10
Parts Required	4	Care and Cleaning	
Package Contents	5	Sink	11
Installation		Cabinet	11
Installing the Leveling Legs	6	Service Parts	12
Installing the Handles	7	MANUEL DE L'UTILISATEUR	13
Installing the Faucet	8		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Unpack and inspect this product for chips, scratches, cracks, dents, and scuff marks. Do not install this product if any damages or defects are identified.
2. Use this product only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.
3. Installation work and plumbing must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards.
4. Protect the entire surface during installation.



DANGER: Always wear safety goggles and gloves in order to avoid personal injury.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

A thorough inspection must be made before installation and any damage must be promptly reported. We will not be liable for failures or damage that could have been discovered or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Conglom Inc. warrants this product to be free from defects in materials or workmanship for one (1) year from the date of purchase. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Conglom Inc. for all warranty claims.

This warranty is non-transferable and shall be voided if the unit is removed from its initial installation or if it is not installed following the manufacturer's instructions. It does not apply in the event of product damage due to the use of other than genuine Conglom Inc. replacement parts, (Replacement parts may be obtained by e-mail at cs@conglomkb.com or by calling 1-877-333-0098 between 8:30 am - 5:00 pm EST) installation error, abuse, misuse or improper care and maintenance (whether performed by a plumber, contractor, service provider or member of the purchaser's household). The warranty excludes damage due to aggressive air or water conditions, harsh or abrasive cleaners and/or materials.

Under no circumstance shall we be held liable for personal injury or property damage resulting from improper installation or use of this product. We will not be held liable for inconvenience caused by loss of use of this product, costs incurred for labour or materials, removal and installation of replacement units, or any other incidental or consequential damages. Costs relating to obtaining access for repair or replacement are the responsibility of the user.

Our obligation shall be limited to the repair or replacement of a unit (at our discretion) that may prove, by our sole examination, to be defective under normal use and service during the warranty period.

Any failure of this product that is not traceable to a defect in material or workmanship is not covered by this warranty. These non-warrantable items include, but are not limited to:

- Improper installation not in accordance with manufacturer's instructions.
- Dents and/or scratches incurred during shipping, handling, or installation.
- Change in colour or finish due to chemical usage.
- Damage caused by failure to follow care and cleaning guidelines, including damage caused by the use of abrasive cleaners.
- Alterations made to the unit by the purchaser or installer.
- Damage caused by accidental impact, fire, flood, freezing, and normal wear.
- Bends and warping caused by forced connections, over-tightened fittings, and inadequate support during installation.
- Damage caused by use of chlorine-based cleaners.

This warranty does not extend to commercial and institutional installation or use.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE

If a claimable defect occurs or replacement parts are needed, please contact our customer service team at cs@conglomkb.com or 1-877-333-0098 (Service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5:00 pm EST).


Before you make your call, please ensure that you have:

- Model number or description.
- Proof of sale.
- Details regarding the defect and/or part number.
- Name(s) and address(es) of the owner and/or installer.

Pre-Installation

ENGLISH


TOOLS/MATERIALS REQUIRED (NOT SUPPLIED)




Adjustable wrench



Needle nose pliers




Phillips screwdriver




Utility knife



Pipe wrench



Sealant



Hacksaw



Carpenter's level



Safety gloves



Safety goggles

PARTS REQUIRED (NOT SUPPLIED)

NOTE:


Parts not shown to actual size.



Tailpipe



P-Trap




Supply lines

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

Carefully check the utility cabinet for damage and/or missing parts prior to installation. If there is any damage or if you are missing parts, do not proceed with the installation. Report damage and/or missing parts immediately to our customer service team at cs@conglomkb.com or 1-877-333-0098 (Service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5:00 pm EST). Please do not dispose of packaging before you are satisfied with your new utility cabinet.

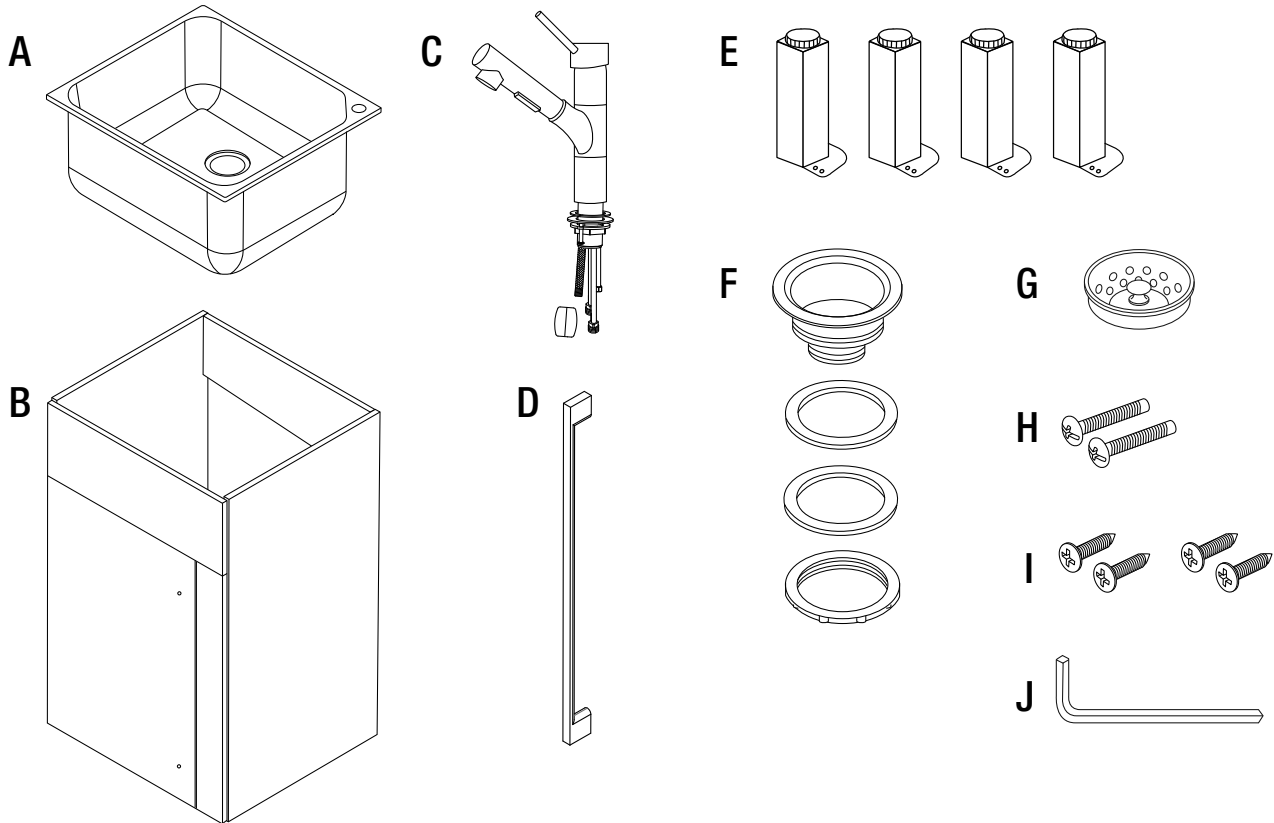

Part	Description	Quantity
A	Sink	1
B	Cabinet	1
C	Faucet	1
D	Door Handle	1
E	Leveling Legs	4
F	Strainer Assembly	1
G	Strainer Basket	1
H	Handle Screws	2
I	Leveling Leg Screws	16
J	Hex Key	1

Installation

INSTALLING THE LEVELING LEGS


- Remove the cabinet (B) and place it on a soft, protective surface.
- Attach each leveling leg (E) to the bottom of the cabinet (B) using four of the provided screws (I).
- Gently rotate the cabinet (B) right side up.



WARNING: Always wear safety goggles and gloves during installation.




CAUTION: Do not rest or bump the leveling legs on the side as this may cause them to detach or break.

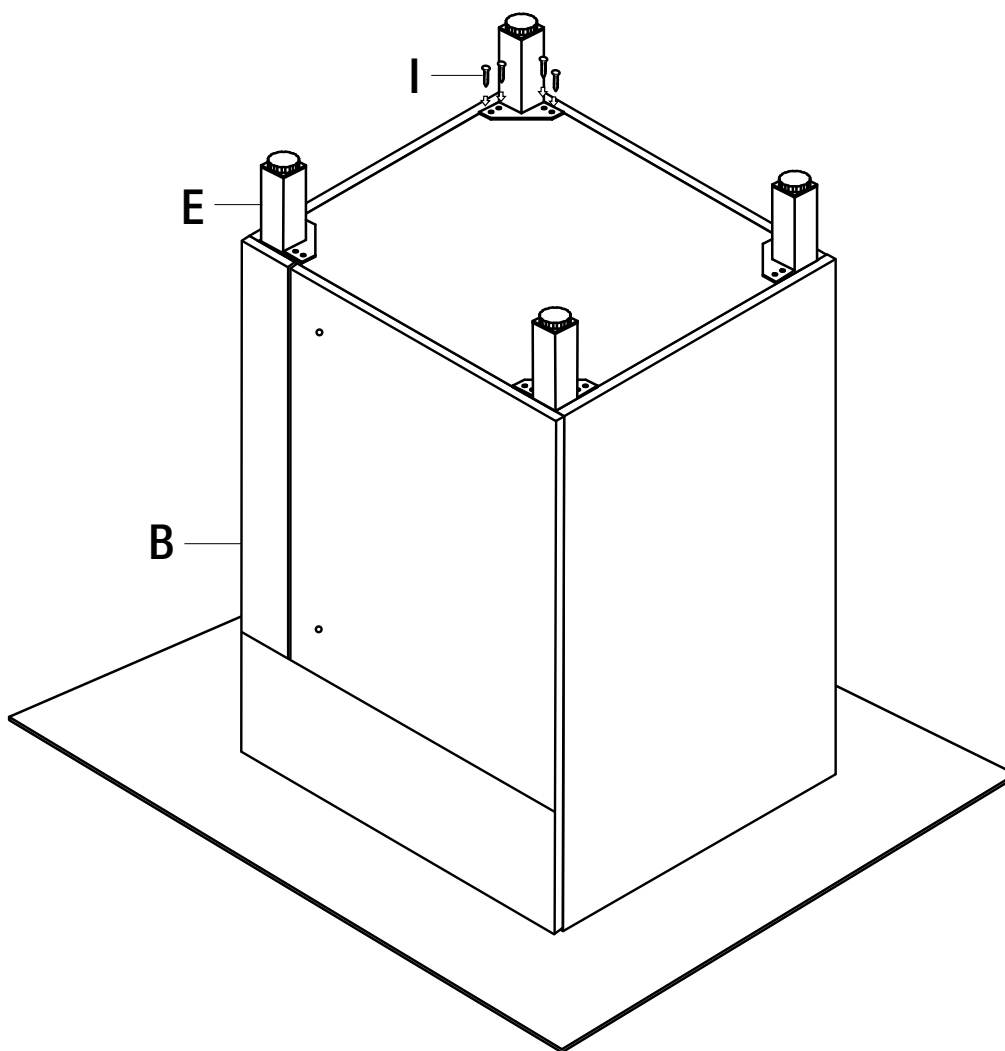

Installation (continued)

INSTALLING THE HANDLES


- Attach door handles (D) to the cabinet doors using supplied door handle screws (H) and a screw driver. Do not overtighten.

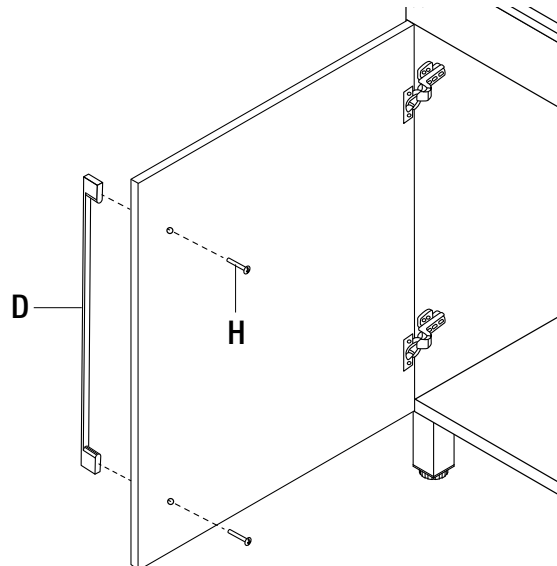


ADJUSTING THE DOOR POSITION

If the doors need to be repositioned, the hinges can be adjusted to ensure a precise fit with the cabinet.


1. The lateral adjustment screw adjusts the door orientation from left to right.



2. The horizontal adjustment screw adjusts the door orientation from front to back.



3. The vertical adjustment screw adjusts the orientation up or down.





Installation (continued)

ENGLISH


INSTALLING THE FAUCET

- Remove the retaining nut, metal washer, and rubber gasket from the mounting shank of the faucet.
- Insert the faucet hose and the mounting shank through the faucet hole in the sink and rest the faucet on the sink.
- Install the rubber gasket, metal washer, and retaining nut onto the mounting shank to secure the faucet to the sink. Hand tighten the retaining nut until it is snug. Tighten the screws of the retaining nut using a screw driver. Do not overtighten.
- Attach and hand tighten the main water supply outlet to the sprayer hose. Use two wrenches to tighten the two ends together. Please note, tightening the fittings with a single wrench may damage the faucet and void the warranty.
- Fully retract the sprayer hose. Install the counterweight about 2 in. (50 mm) from the bottom on the side closest to the sprayer head.
- Attach and hand tighten the supply lines (not supplied) onto the faucet inlet fittings. Use two wrenches to tighten the two ends together. Please note, tightening the fittings with a single wrench may damage the faucet and void the warranty.

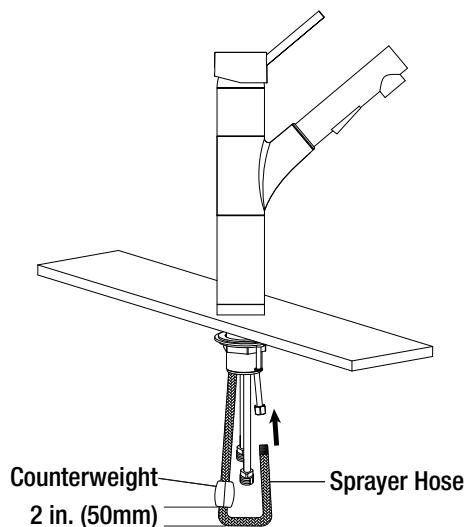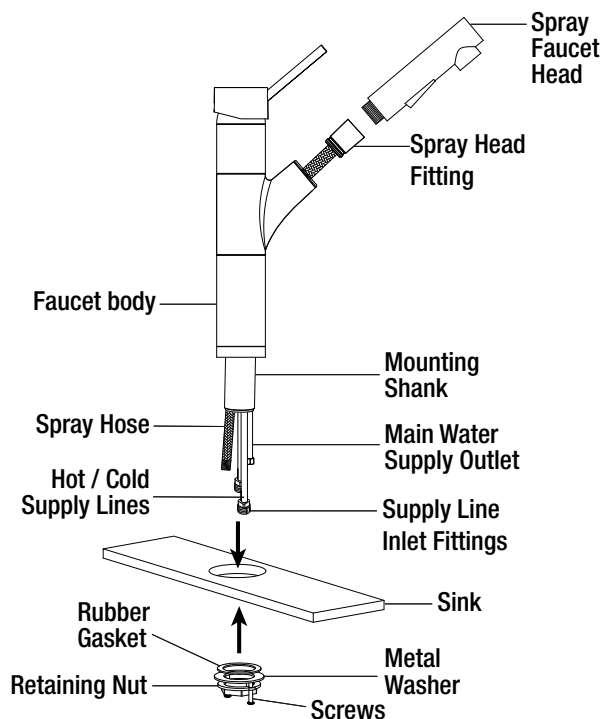

NOTE:

It is helpful to have a second person hold the faucet in place while tightening the mounting nuts. Please ensure that none of the supply lines are kinked during installation.




Installation (continued)

INSTALLING THE STRAINER

- Apply plumbing putty or silicone sealant to the top side of the drain opening.
- Insert the strainer body into the drain opening and press it down until it is evenly seated.
- Assemble the rubber gasket, friction washer and strainer locknut onto the strainer body from underneath the sink. Hand tighten the strainer locknut until it is snug. Do not overtighten.
- Insert the plastic flange into the flange-end of the tailpipe (not supplied) then secure the tailpipe to the strainer body using the connecting nut. Tighten the connecting nut until it is snug. Do not overtighten.
- Remove excess sealant from around the drain opening.

NOTE:

The tail pipe is not supplied.

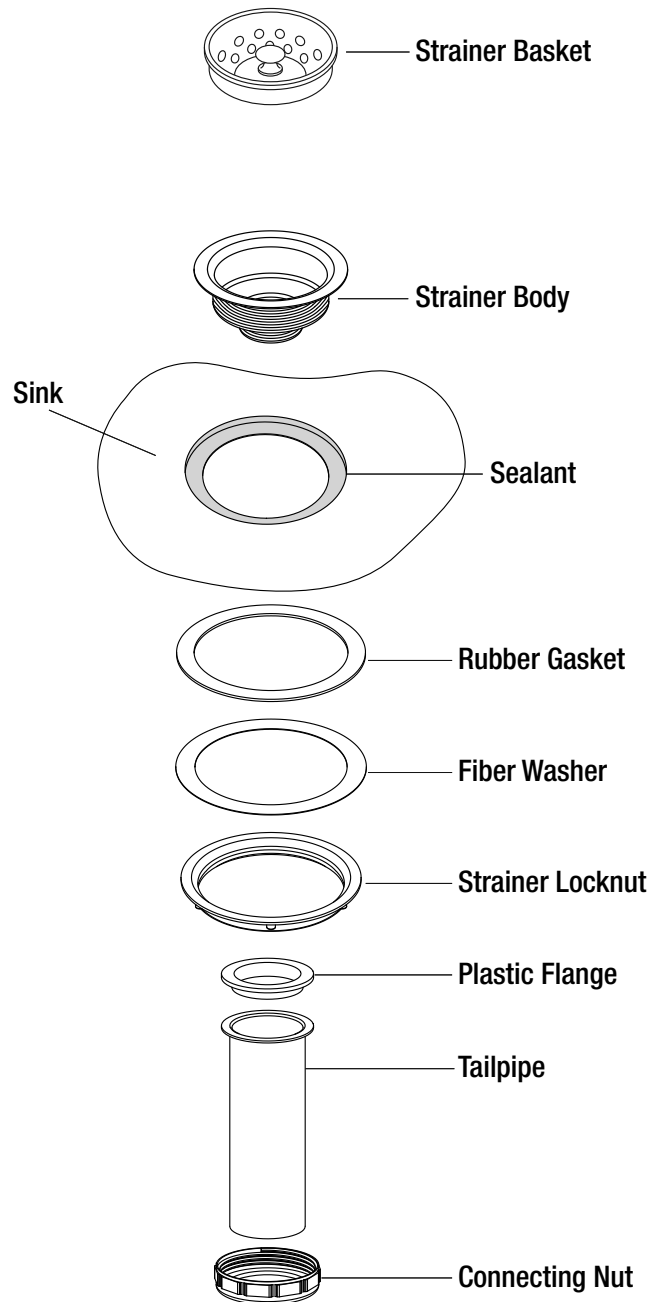


Installation (continued)

MOUNTING THE UTILITY SINK

Position the cabinet in the intended location. If required, level the cabinet by adjusting the four leveling legs and checking the alignment of the top using a carpenter's level.

Carefully place a bead of sealant all around the top of the cabinet.

Ease the sink onto the cabinet, and ensure it is placed evenly and centered on the cabinet. Wipe off any excess sealant. Use masking tape to hold the sink in place until the sealant dries.

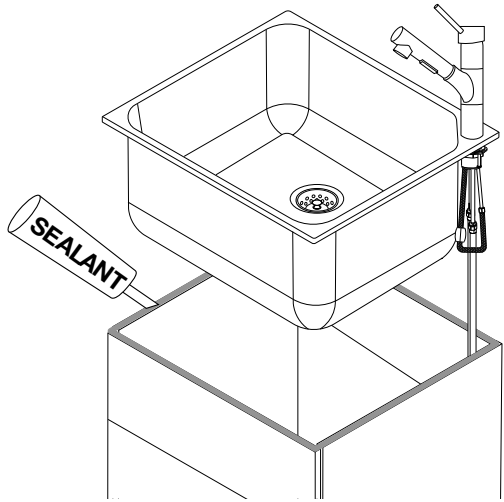


DRAINAGE

The tailpipe (not supplied) previously installed to the drain can now be connected to your household plumbing. In some cases, your household plumbing will have to be modified to ensure proper drainage. If so, please consult a licensed plumber to complete needed modifications.

SUPPLY LINES

Connect the supply lines to your home's water supply as per manufacturer's instructions.


Open the hot and cold water supply valves and check to make sure they have been installed to appropriate inlet ports. Check for leaks. Run hot and cold water uninterrupted for about one minute to remove any residue from the lines.



Maintenance

CARTRIDGE REPLACEMENT

- Turn off the water supply to the faucet.
- Remove the setscrew cap. Loosen the setscrew with the hex key provided and remove the handle.
- Gently unscrew the decorative cap by hand. Use a wrench to unscrew the retaining nut.
- Pull the cartridge out of the faucet body and replace it with a new ceramic cartridge. Ensure new cartridge is seated properly with the locating pins in appropriate place.
- Secure the cartridge in place using the retaining nut.
- Gently tighten the retaining nut using a wrench. Do not overtighten.
- Reinstall the decorative cap. Reset the handle and make sure it rotates freely. Replace the setscrew and cover it with the setscrew cap.
- Turn the water supply to the faucet back on.
- Operate the faucet to make sure everything works correctly

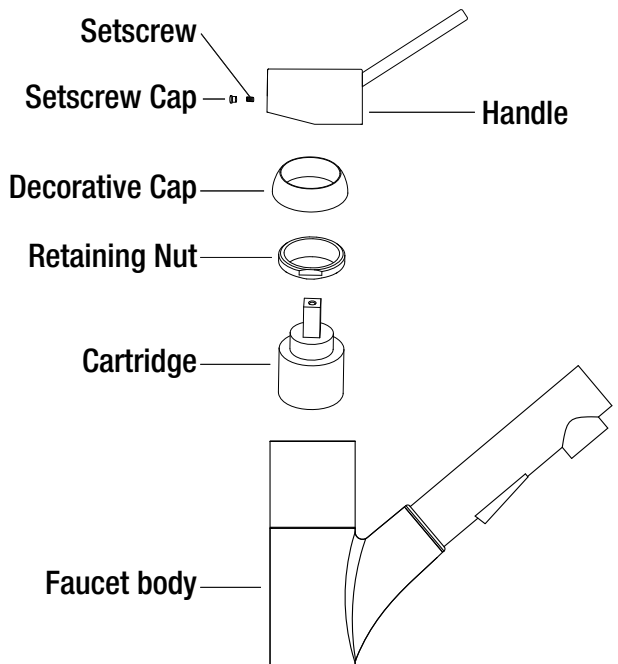

Care and Cleaning

Your sink is manufactured with the highest grade stainless steel and will provide you many years of enjoyment with the proper care.

SINK

Do
<ul style="list-style-type: none">- After use, always rinse your sink with tap water to dilute and remove deposits.- Towel dry after use whenever possible to prevent water spots. Should water spots occur, clean with a mild solution of vinegar and water followed by a thorough rinse.- Use liquid soap, a general household cleaner, or a weak solution of vinegar and water for regular cleaning.- Only use plastic scouring pads recommended for use in stainless steel sinks, and only use them in the bowl of the sink. Scrub in the direction of the satin finish lines.
Do not
<ul style="list-style-type: none">- Do not allow any food, detergent, soap or grease to dry or sit for extended periods of time on the surface of the sink.- Never use abrasive cleaning products, as they will dull and scratch the finish.- Do not use scouring pads on the deck, as they will dull the finish.- Never use steel wool pads, as they will leave iron particles on the sink, which will cause corrosion.- Never leave steel or cast iron pans in your sink for extended periods of time, as this can cause corrosion.- Never use chlorine-based cleaners in your new sink, they could lead to rust spots and discolouration. If you must use them, rinse sink thoroughly with fresh water immediately after use. If any chemicals or glue make contact with the sink during installation, wipe clean and rinse thoroughly with fresh water.

CABINET

Do
<ul style="list-style-type: none">- Remove dust and dry dirt with a soft, damp cloth.- Clean grease, oil, paint and ink stains with isopropyl (rubbing alcohol). Immediately rinse with water after stain removal.
Do not
<ul style="list-style-type: none">- Do not allow your cabinet surface to come into contact with products such as acetone (nail polish remover), nail polish, dry cleaning solution, lacquer thinners, gasoline, pine oil, etc.- Use caution when using sharp instruments that may fall and scratch the surface.

SCRATCH, SPOT, AND BLEMISH REMOVAL AND SURFACE RESTORATION:









Little rust spots and blemishes that periodically appear in the sink are typically the result of the steel interacting with the chemicals found in the vast spectrum of substances that sinks are commonly exposed to. They may also get transferred from other objects placed or left in the sink. Scratches are the result of regular wear and tear.

To remove scratches, spots, and blemishes from the sink, rub them with a non-metallic scouring pad (e.g. Scotch-Brite®) combined with a mild abrasive cleaner (e.g. Vim® or Barkeeper's Friend®). Always rub the surfaces in the direction of the grain of the steel. When finished, rinse the sink with water and dry it with a towel to allow the sink to form a protective outer layer. This procedure can also be used to renew all of the surfaces of the sink.

Service Parts

If you are missing parts or if you require replacement parts, please contact our customer service team at cs@conglomkb.com or 1-877-333-0098 (Service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5:00 pm EST). Identify the required part(s) and have the part number(s) ready.

ENGLISH

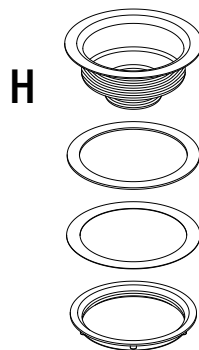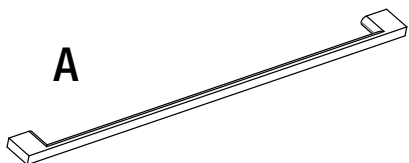

Part	Description	Code	Quantity
A	Door Handle	QHL194	1
B	Door Handle Screws	QHL104	2
C	Leveling Leg Screws	QHL106	16
D	Leveling Legs	QHL139	4
E	Cabinet Hinges	QHL102	2
F	Ceramic Cartridge	QHL196	1
G	Sprayer Head	QHL193	1
H	Strainer Assembly	QHS150	1
J	Strainer Basket	QHS101	1

Table des matières

OWNER'S MANUAL	2	Installation de la poignée de l'armoire	18
Consignes de sécurité	13	Installation du robinet	19
Garantie		Installation de la crépine	20
Garantie limitée d'un an	14	Installation de l'évier	21
Procédure de réclamation pour la garantie	14	Drainage	21
Préinstallation		Assemblage des tuyaux d'alimentation	21
Outils/Matériaux requis	15	Entretien	
Pièces requises	15	Remplacement de la cartouche	21
Contenu de l'emballage	16	Soin et Nettoyage	
Installation		Évier	22
Installation des pattes de nivellement	17	Armoire	22
		Pièces de rechange	23

Consignes de sécurité

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

1. Une fois le produit déballé, vérifiez s'il y a des rayures, fissures, bosses ou éraflures. Si des dommages sont notés, ne pas installer.
2. Ce produit ne peut être utilisé autrement que pour l'usage prévu par le fabricant. Consulter le fabricant pour toutes questions concernant l'appareil.
3. Votre installation doit être conforme à tous les codes de bâtiment locaux pour la plomberie. Veiller à ce qu'un ouvrier qualifié effectue ou approuve votre installation de plomberie.
4. Protéger la surface lors de l'installation.



AVERTISSEMENT : Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant l'installation afin d'éviter les blessures.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Inspecter minutieusement le produit avant l'installation et signaler tout dommage sans délai. Nous ne serons pas responsables des défaillances ou des dommages qui auraient dû être découverts ou évités par une inspection adéquate et des essais avant l'installation.

Conglom Inc. garantit ce produit contre tout défaut dans les matériaux ou la fabrication, pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat. Une preuve d'achat (facture d'achat originale) du consommateur/acheteur original devra accompagner toute réclamation faite à Conglom Inc.

Cette garantie est non transférable et sera nulle si l'unité est enlevée de son installation initiale ou si elle n'est pas installée suivant les spécifications du fabricant. Elle ne s'applique pas dans l'éventualité de dommages causés au produit suite à l'utilisation de pièces de rechange autre que les pièces originales Conglom Inc. (les pièces de rechange peuvent être obtenus en nous écrivant un courriel à cs@conglomkb.com ou en appelant au 1-877-333-0098 entre 8h30 et 17h00, HNE), une erreur d'installation, l'abus, l'utilisation ou l'entretien incorrecte et le service incorrects (qu'ils soient effectués par un plombier, un entrepreneur, une entreprise de service ou un membre de la famille de l'acheteur). La garantie exclut les dommages causés par des conditions agressives d'air ou d'eau, des nettoyeurs ou des matériaux rudes et/ou abrasifs.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables pour toute blessure corporelle ou tout dommage matériel résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Nous ne serons pas tenues responsables de l'incapacité d'utiliser cette unité, des inconforts, des coûts encourus pour la main d'œuvre, des matériaux, de l'enlèvement et de l'installation des unités de remplacement ou d'aucun autre dommage causé par un incident ou accessoire. Les coûts encourus pour obtenir l'accès pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'utilisateur.

Nos obligations se limitent à la réparation ou au remplacement de l'unité (selon notre choix) qui peut s'avérer, selon notre examen unique, être défectueuse sous l'utilisation et le service normaux pendant la période de garantie. Nous pouvons émettre un crédit au montant de la valeur de la facture du produit défectueux (ou d'un pourcentage de ce montant selon l'usure) tenant lieu de la réparation ou du remplacement.

Toute défectuosité de l'unité qui ne peut être liée à un défaut de matériel ou de fabrication n'est pas couvert par cette garantie. Ces conditions non garanties incluent, mais ne se limitent pas aux suivantes :

- Une mauvaise installation non conforme aux instructions du fabricant.
- Les bosselures, bosses et rayures causées pendant l'expédition, la manutention ou l'installation.
- Changement de la couleur ou du fini en raison de l'usage d'un produit chimique.
- Les dommages causés par le non-respect des directives de soin et de nettoyage, y compris les dommages causés par l'utilisation de produits nettoyeurs abrasifs.
- Toute modification apportée à l'unité par l'acheteur ou l'installateur.
- Dommages en raison d'un impact accidentel, du feu, d'une inondation, du gel et de l'usure normale.
- Courbures et déformations provoquées par des raccords forcés, des fixations trop serrées et un support inadéquat pendant l'installation.
- Tout défaut ou dommage aux ampoules électriques.

Cette garantie ne s'applique pas à l'utilisation ou l'installation à des fins commerciales ou institutionnelles.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION POUR LA GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie se produit ou si vous avez besoin de pièces de rechange, contacter notre service à la clientèle au cs@conglomkb.com ou au 1-877-333-0098 (lundi au vendredi, 8h30 à 17h, HNE).

Avant d'appeler, veuillez-vous assurer d'avoir en main :

- Numéro de modèle ou une description.
- La preuve d'achat.
- Les détails concernant le défaut et/ou le numéro de la pièce de rechange.
- Le nom et l'adresse du propriétaire et/ou de l'installateur.

Préinstallation


OUTILS/MATÉRIAUX REQUIS (NON INCLUS)




Clé



Pinces




Tournevis
Phillips




Couteau tout
usage



Clé à tuyau



Mastic



Scie à métaux



Niveau



Gants de
sécurité



Lunettes de
sécurité

PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)

REMARQUE :


La quincaillerie montrée n'est pas de taille réelle.



Tuyau de
vidange



Siphon-P




Tuyaux
d'alimentation

Préinstallation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifier soigneusement que l'unité ne comporte aucun dommage ou pièces manquantes avant l'installation. Dans le cas de dommages ou de pièces manquantes, communiquer avec le service à la clientèle au cs@conglomkb.com ou 1-877-333-0098 (service en anglais et français, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HE). Ne pas se débarrasser de l'emballage avant d'être satisfait de ce produit.

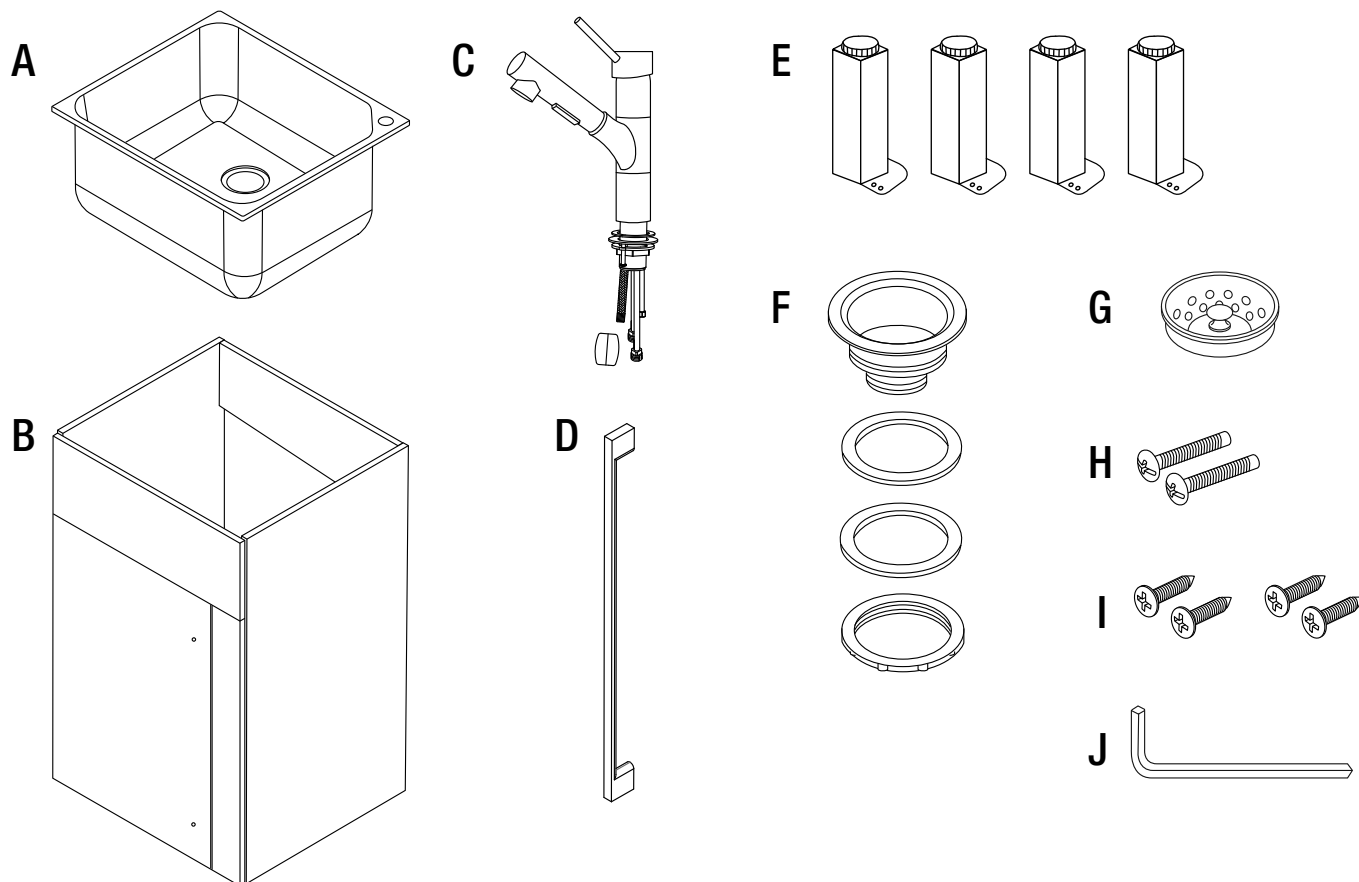

Pièce	Description	Quantité
A	Évier	1
B	Armoire	1
C	Robinet	1
D	Poignée de porte	1
E	Pattes de nivellement	4
F	Assemblage de la crépine	1
G	Panier de crépine	1
H	Vis de la poignée de porte	2
I	Vis des pattes de nivellement	16
J	Clé hexagonale	1

INSTALLATION DES PATTES DE NIVELLEMENT


- Enlever l'armoire (B) et le placer sur une surface protectrice.
- Fixer chacune des pattes de nivellement (E) à la base de l'armoire (B) en utilisant quatre vis de pattes de nivellement (I) par patte.
- Remettre doucement l'armoire (B) sur ces pattes.



AVERTISSEMENT : Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant l'installation afin d'éviter les blessures.




ATTENTION : Ne pas placer de charge latérale sur les pattes lors du redressement de l'armoire.

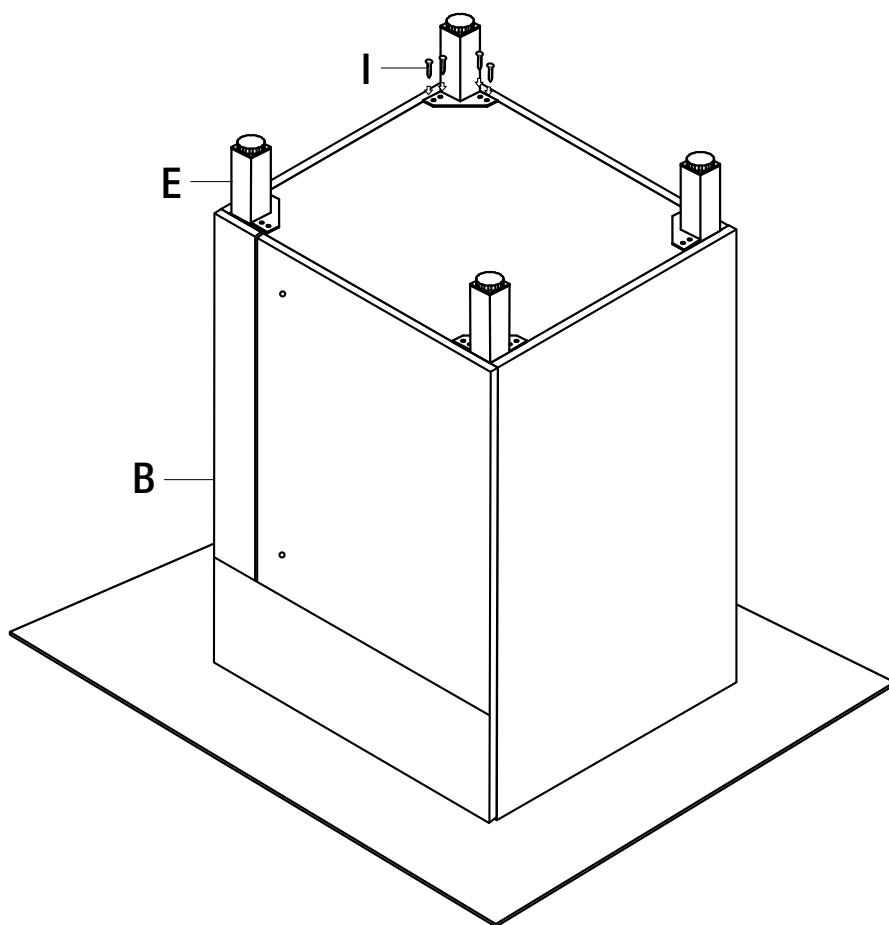

Installation (suite)

INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE L'ARMOIRE


- Fixer la poignée (D) à la porte de l'armoire à l'aide des vis de poignée de porte (H) fournies et d'un tournevis. Ne pas trop serrer.

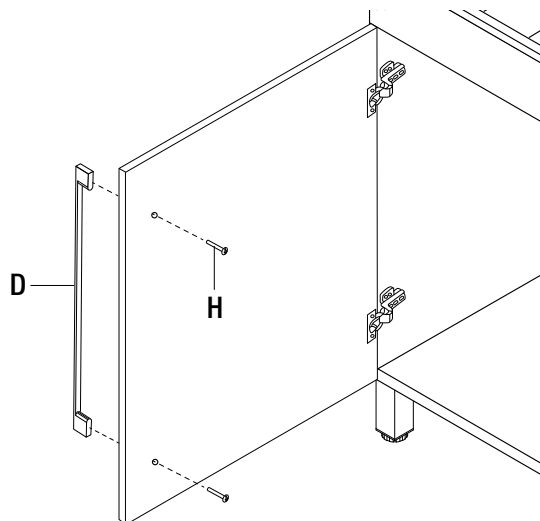


AJUSTEMENT DE LA POSITION DE LA PORTE

Si les portes doivent être repositionnées, les charnières peuvent être réglées de façon à s'adapter précisément avec l'armoire.


1. La vis de réglage latérale ajuste la porte à gauche ou à droite.



2. La vis de réglage horizontale ajuste la porte vers l'avant ou l'arrière.



3. La vis de réglage verticale ajuste la porte vers le haut ou vers le bas.






Installation (suite)

INSTALLATION DU ROBINET

- Retirer l'écrou de serrage, la rondelle métallique et le joint en caoutchouc de la tige de montage du robinet.
- Insérer le tuyau du robinet et la tige de montage dans l'orifice pour le robinet dans l'évier et déposer le robinet sur l'évier.
- Installer le joint en caoutchouc, la rondelle métallique et l'écrou de serrage sur la tige de montage pour fixer le robinet à l'évier. Serrer l'écrou de serrage à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Serrer les vis de l'écrou de serrage à l'aide d'un tournevis. Ne pas trop serrer.
- Attacher et serrer à la main la sortie principale d'eau au tuyau de la douche. Utiliser deux clés pour serrer les deux extrémités ensemble. L'utilisation d'une seule clé pour serrer les raccords peut endommager le robinet et annuler la garantie.
- Faire rentrer complètement dans sa gaine le tuyau de la douche. Installer le contrepoids à environ 50 mm (2 po) du rebord inférieur du côté le plus proche du bec de la douche.
- Brancher les conduites d'alimentation (non fournies) aux raccords d'entrée du robinet et les serrer à la main. Utiliser deux clés pour serrer les deux extrémités ensemble. L'utilisation d'une seule clé pour serrer les raccords peut endommager le robinet et annuler la garantie.

REMARQUE :

Il est recommandé de demander à une deuxième personne de tenir le robinet en place pendant le serrage des écrous de montage. Veiller à ce qu'aucun des tuyaux d'alimentation ne soit plié pendant l'installation.

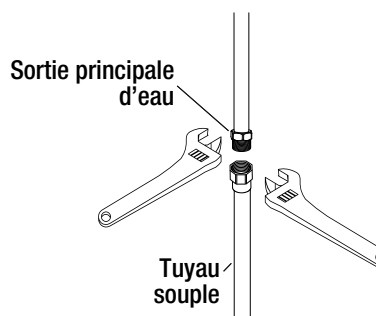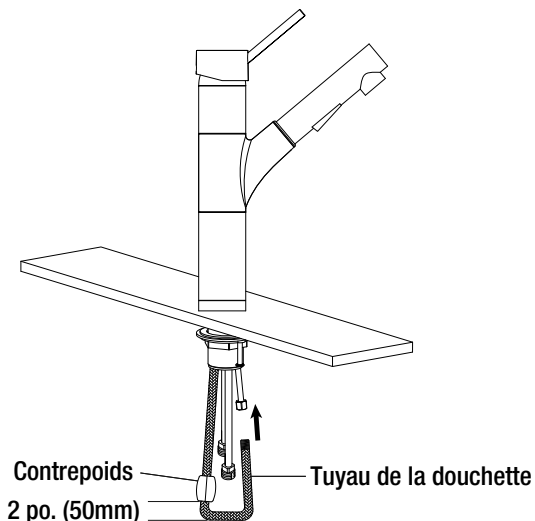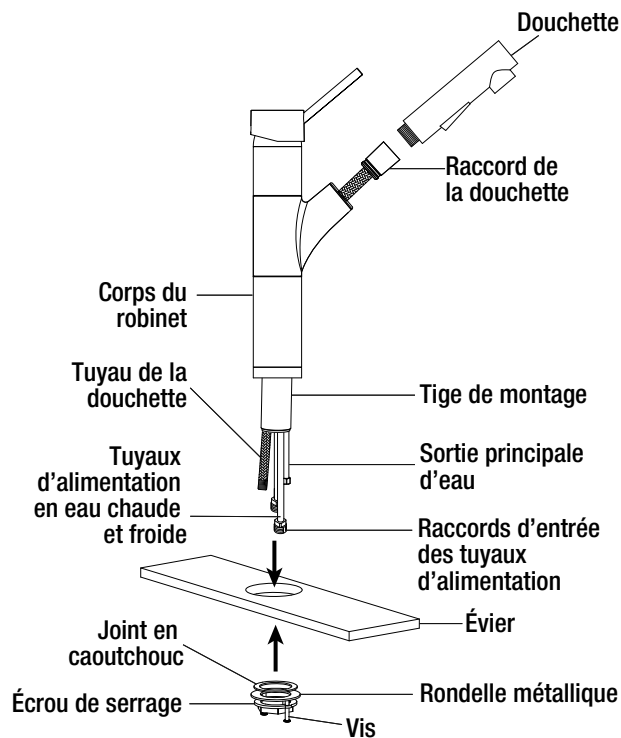


INSTALLATION DE LA CRÉPINE

- Appliquer une bague d'étanchéité en mastic de plomberie ou scellant en dessous de la bride du corps de la crépine.
- Insérer le corps de la crépine dans l'orifice d'évacuation et presser pour bien l'assoir sur la surface.
- Sous l'évier, assembler le joint en caoutchouc, la rondelle de friction et l'écrou de blocage sur le corps de la crépine. Serrer l'écrou de blocage de la crépine à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Ne pas trop serrer.
- Insérer la bride en plastique dans l'extrémité à bride du tuyau de vidange (non fourni), puis fixer le tuyau de vidange au corps de la crépine à l'aide de l'écrou de raccord. Serrer l'écrou de raccord jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Ne pas trop serrer.
- Enlever l'excédent de mastic autour de l'orifice d'évacuation.

REMARQUE :

Le tuyau de vidange n'est pas fourni.

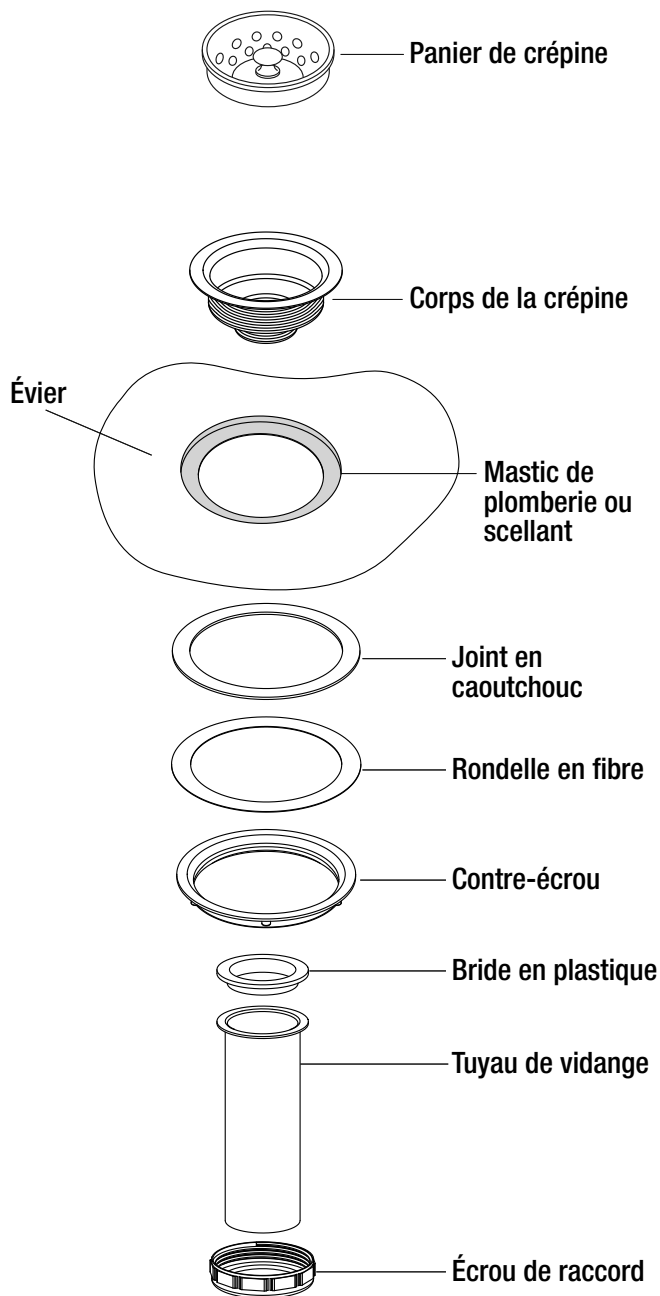

Installation (suite)

INSTALLATION DE L'ÉVIER

Positionner l'armoire à l'endroit désiré. Au besoin, mettre l'armoire à niveau en ajustant les quatre pattes de nivellement et en vérifiant l'alignement de l'évier à l'aide d'un niveau de menuisier.

Appliquer un joint de mastic sur le pourtour de la partie supérieure de l'armoire.

Introduire l'évier sur l'armoire en vous assurant que celui-ci soit de niveau et centré sur le meuble. Essuyer l'excès de mastic. Utiliser du ruban-cache pour maintenir l'évier en place jusqu'à ce que le mastic soit solidifié.



DRAINAGE

Le tuyau de vidange (non fourni) installé précédemment dans l'orifice d'évacuation peut maintenant être raccordé à la plomberie domestique. Dans certains cas, la plomberie devra être modifiée pour assurer un drainage adéquat. Si c'est le cas, consulter un plombier accrédité pour effectuer les modifications nécessaires.

ASSEMBLAGE DES TUYAUX D'ALIMENTATION

Brancher les tuyaux d'alimentation à l'alimentation en eau du domicile conformément aux instructions du fabricant.


Ouvrir les robinets d'alimentation en eau chaude et froide puis faire couler l'eau pour vérifier l'installation (tuyau d'eau chaude branché au bon endroit). Vérifier s'il y a des fuites. Faire couler de l'eau chaude et froide sans interruption pendant environ une minute pour éliminer tout résidu des tuyaux.

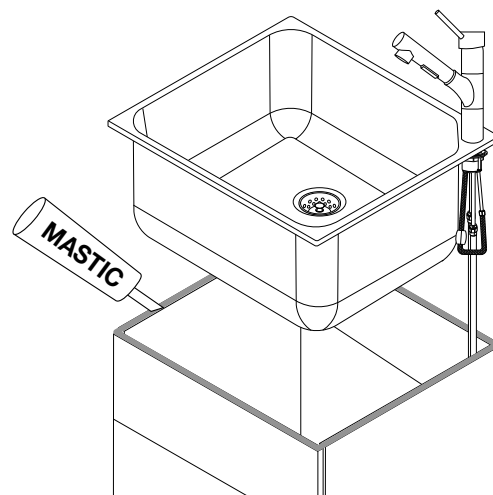

Entretien

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

- Couper l'alimentation du robinet en eau.
- Enlever le capuchon de la vis de blocage. Desserrer la vis de blocage à l'aide de la clé hexagonale fournie et retirer la poignée.
- Dévisser doucement la bague décorative à la main. Utiliser une clé pour dévisser l'écrou de serrage.
- Retirer la cartouche du corps du robinet et la remplacer par une nouvelle cartouche en céramique. Veiller à ce que la nouvelle cartouche soit correctement installée et que les broches d'alignement soient à l'endroit approprié.
- Fixer la cartouche en place à l'aide de l'écrou de serrage.
- Serrer doucement les écrous de serrage à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Ne pas trop serrer.
- Réinstaller la bague décorative. Réinstaller la poignée et vérifier qu'elle tourne librement. Replacer la vis de blocage et remettre le capuchon.
- Rebrancher l'alimentation en eau du robinet.
- Actionner le robinet pour en vérifier le bon fonctionnement.

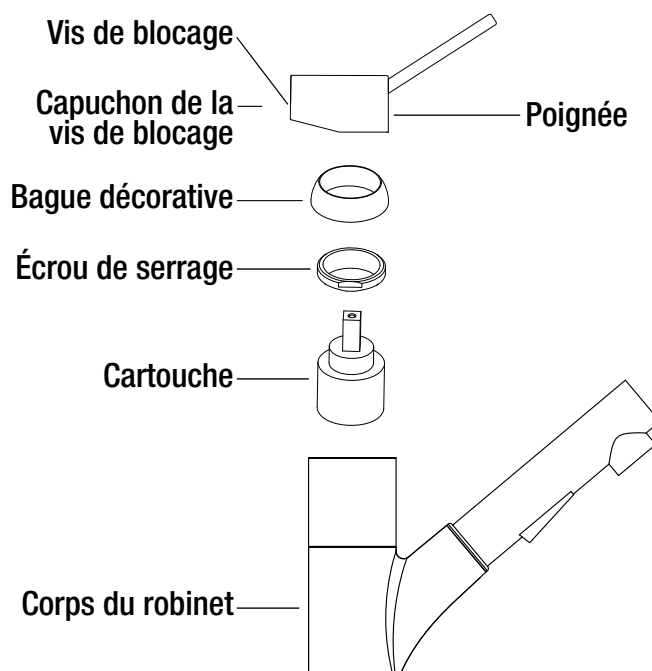

Soin et Nettoyage

ÉVIER

Votre évier est fabriqué avec de l'acier inoxydable de la plus haute qualité. Moyennant l'apport des soins appropriés il vous fournira un excellent rendement pendant plusieurs années.

À faire

- Après l'utilisation, toujours rincer votre évier avec de l'eau de robinet pour diluer et enlever les dépôts.
- Si possible, sécher à la serviette après toute utilisation pour éviter les traces d'eau. Si les traces d'eau se produisent, nettoyer avec une solution douce de vinaigre et d'eau suivie d'un bon rinçage.
- Employer du savon liquide, un produit nettoyant de ménage général, ou une faible solution de vinaigre et d'eau pour le nettoyage régulier.
- N'utiliser que des tampons à récurer en plastique recommandés pour une utilisation dans les éviers en acier inoxydable, et ne les utiliser que dans la cuve de l'évier. Frotter dans la direction des lignes du fini satiné.

À ne pas faire

- Éviter de laisser sécher ou reposer sur la surface de l'évier tout résidu de nourriture, de détergent, de savon, de graisse ou de condiment pendant des périodes prolongées.
- Ne jamais employer des produits abrasifs car ils peuvent ternir et rayer le fini.
- Ne pas utiliser des tampons à récurer dans l'évier car ils peuvent ternir le poli.
- Ne jamais utiliser des tampons de laine d'acier car ils laissent des particules de fer sur l'évier et mènent à la corrosion.
- Ne jamais laisser des casseroles en acier ou en fonte dans votre évier pendant des périodes prolongées car elles mènent à la corrosion.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs à base de chlore avec votre nouvel évier, ceci pourrait causer l'apparition de taches de rouille ainsi que sa décoloration. Si vous devez utiliser de tels produits nettoyants, rincer vigoureusement avec de l'eau froide immédiatement après leur utilisation. Si d'autres produits chimiques ou de la colle entrent en contact avec la surface de l'évier, essuyer et rincer vigoureusement avec de l'eau froide

ARMOIRE

À faire

- Éliminer la poussière et la saleté sèche avec un linge doux et humide.
- Nettoyer les taches de graisse, d'huile, de peinture et d'encre avec de l'alcool à friction. Après avoir enlevé la tache, rincer immédiatement avec de l'eau.

À ne pas faire

- Éviter que la surface de votre armoire entre en contact avec des produits tels l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), le vernis à ongles, la solution pour nettoyage à sec, le solvant à laque, la gazoline, l'huile de pin, etc.
- Éviter d'utiliser une lame de rasoir ou tout autre instrument coupant qui pourrait égratigner la surface.









ÉLIMINATION DES RAYURES, TACHES ET IMPERFECTIONS, ET RESTAURATION DES SURFACES :

Les petites taches de rouille qui apparaissent régulièrement dans l'évier sont habituellement causées par l'interaction de l'acier avec les produits chimiques qui se trouvent dans de nombreuses substances auxquelles les éviers sont couramment exposés. Elles peuvent également apparaître lorsque d'autres objets sont placés ou laissés dans l'évier. Les rayures, quant à elles, sont causées par l'usure normale.

Pour enlever les rayures et les taches dans l'évier, les frotter à l'aide d'un tampon à récurer non métallique (p. ex., Scotch-Brite^{MD}) et d'un nettoyant légèrement abrasif (p. ex., Vim^{MD} ou Barkeeper's Friend^{MD}). Toujours frotter les surfaces dans le sens du grain de l'acier. Lorsque vous avez terminé, rincer l'évier avec de l'eau et l'essuyer à l'aide d'une serviette pour permettre qu'une couche externe protectrice se forme. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour redonner à toutes les surfaces de l'évier leur éclat.

Pièces de rechange

Si des pièces sont manquantes ou pour obtenir des pièces de rechange, communiquer avec nous au cs@conglomkb.com ou 1-877-333-0098 (service en anglais et français, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HE). Faire la liste des pièces nécessaires avec leur code.

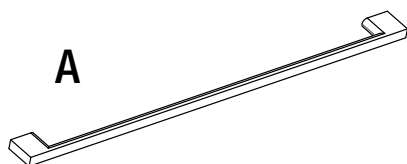

Pièce	Description	Code	Quantité
A	Poignée de porte	QHL194	1
B	Vis de poignées de porte	QHL104	2
C	Vis des pattes de nivellement	QHL106	16
D	Pattes de nivellement	QHL139	4
E	Charnières	QHL102	2
F	Cartouche en céramique	QHL196	1
G	Douchette	QHL193	1
H	Assemblage de la crépine	QHS150	1
J	Crépine	QHS101	1

Imported by / Importé par :

Conglom

St-Laurent, Québec, H4S 2C3

1-877-333-0098 | cs@conglomkb.com

(service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5:00 pm EST)

(service en anglais et français, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HE)

www.conglomkb.com

Made in China / Fabriqué en Chine

